

**WOODLOOK™**  
**SPC OPTIMAL**

[www.woodlook.hu](http://www.woodlook.hu)

**woodlook**®

THE BEST FLOORS

# TARTALOM

SPC OPTIMAL ÖSSZETÉTELE <i>Structure of SPC OPTIMAL</i>	03
--	----

SPC OPTIMAL TULAJDONSÁGAI <i>Features of SPC OPTIMAL</i>	05
---	----

SPC OPTIMAL ELŐNYEI <i>Advantages of SPC OPTIMAL</i>	06
---	----

TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK <i>Install fast - use immediately</i>	08
---	----

CSÖKKENTSE A ZAJT A PADLÓVAL <i>Reduce noise beneath flooring</i>	10
--	----

DEKOROK <i>Decors</i>	12
--------------------------	----

SPECIFIKÁCIÓ <i>Specification</i>	22
--------------------------------------	----

MEGJEGYZÉS <i>Notes</i>	23
----------------------------	----





**ÖSSZETÉTEL**

SPC OPTIMAL

*STRUCTURE SPC OPTIMAL*

# BELTÉRI SPC WOODLOOK™ OPTIMAL ELŐNYEI

25 ÉV LAKÁSCÉLÚ  
GARANCIA



## KÖRNYEZETBARÁT

Ez egy ásvány-polimer kompozit, tehát teljesen formaldehid-mentes.

*It is a mineral-polymer composite, completely free of formaldehyde.*



## GYORSAN TELEPÍTHETŐ

Körülbelül 40% -kal gyorsabban telepíthető, mint a hagyományos padlóborítások.

*40% faster installation compared to traditional flooring systems.*



## VÍZÁLLÓ

Az SPC Woodlook™ Optimal padlónk 100%-ban vízálló, telepíthető konyhába, fürdőszobába vagy mosókonyhába is.


*SPC Woodlook™ Optimal floor is 100% water resistant, can also be installed in the kitchen, bathroom or laundry.*



## MÉRETTARTÓ

Összehasonlíthatatlanul méreттartóbb mint a hagyományos vinyl, HDF vagy MDF padlók. Az SPC padló 10 °C és 70 °C közötti hőmérséklet különbséget bír el. A méreттartósága magasan átlagon felüli.

*An incomparably better dimensional stability than traditional vinyl, HDF or MDF floors. Dimensional stability is highly above average.*

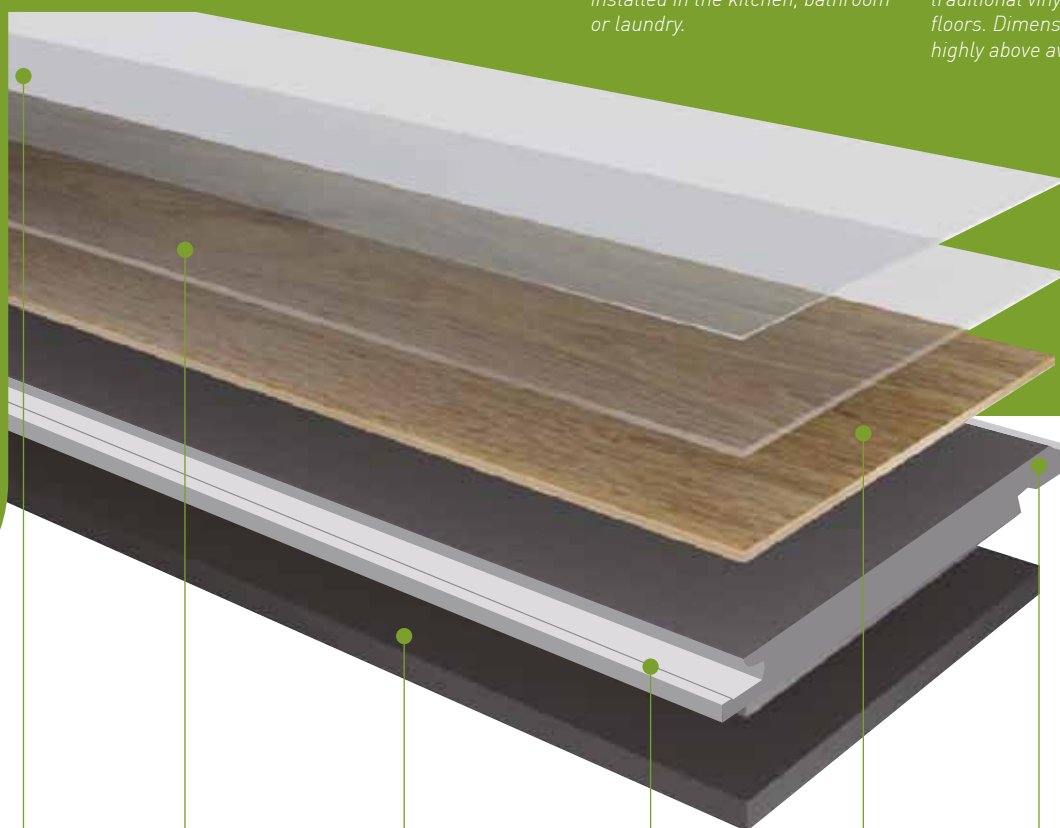

**UV védőréteg  
PUR védő  
domborny-  
omású  
felülettel**

*UV protective  
layer with PUR  
protective paint*

**0,5mm kopó polimer  
réteg bevonattal**

*A load-bearing 0.5mm  
polymer layer with  
relief surface*

**IXPE kiegyenlítő alátét  
20dB-es akusztikus  
tompítással  
antibakteriális  
kezeléssel**

*IXPE levelling pad with  
an acoustic attenuation  
of 20 dB and antibacterial  
treatment*

**14F vízálló  
pattintásos rendszer,  
gyors és pontos  
telepítést  
biztosít**

*14F water-proof  
click system  
ensuring fast and  
precise installation*

**Fotorealistikus  
dekoratív  
réteg**

*A photorealistic  
decorative layer*

**Ásvány-polimer  
SPC mag biztosítja  
az extrém  
ellenállóképességet  
és szilárdságot**

*A mineral polymer SPC  
core ensuring extreme  
resistance and strength*



# SZEREZZEN FELÜLMÚLHATATLAN MEGOLDÁST A PADLÓJA SZÁMÁRA

**woodlook**  
THE BEST FLOORS

Az SPC Woodlook™ Optimal egy innovatív megoldás a padlóburkolatok ásvány-polimer kompozitjából készül úgy kifejlesztve, hogy közvetlen napsugárzásnak kitéve ellenálljon hatásának. Átlagon felüli ellenállást tanúsít a kifakulás, a dekor réteg lehámlása, a behorpadások, a házi kedvencek okozta foltok, vagy más szennyeződések, folyadékok és penész ellen.

Az SPC Woodlook™ Optimal padlóburkolatok felületi technológiája (dombornyomás) a természetes anyagok vizuális és kézzelfogható realiztikus, háromdimenziós replikáit nyújtja - a szépséget, amit Ön valóban lát és érez.

*GET AN UNBEATABLE SOLUTION TO YOUR FLOORING*  
SPC Woodlook™ Optimal represents an innovative solution from a floor covering mineral polymer composite developed so as to easily withstand the effects of direct sunlight exposure. It provides above-average fade resistance, decor peeling, dents, pet stains or other contamination, liquids and moulds.

*Surface technology - embossing of SPC Woodlook™ Optimal flooring provides a realistic 3D visual and tangible replication of natural materials - beauty which you can really see and feel.*

## AZ SPC WOODLOOK™ OPTIMAL PADLÓKNÁL, A RENDKÍVÜLI SÚRÚSÉGŰ SPC TECHNOLÓGIA A KÖVETKEZŐ FELÜLMÚLHATATLAN ELŐNYÖKET NYÚJTJA:

WITH SPC WOODLOOK™ OPTIMAL FLOORING, SPC EXTRA HIGH DENSITY TECHNOLOGY PROVIDES UNBEATABLE ADVANTAGES:



### ÖSSZEHASONLÍTHATATLAN ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

Lehetőség nagy felületek beépítésére nagy terhelés mellett.

SPC technológia:  
ellenáll az elhasználódásnak  
ellenáll a foltoknak  
ellenáll a hőmérséklet-ingadozásnak  
és 100% vízálló, statikus terhelés akár 600 kg-ig.

*NONPARALLEL RESISTANCE*  
Possible installation of large areas under high load conditions. SPC technology: wear resistance, stain resistance, temperature fluctuation resistance, and 100% water resistance static load up to 600kg.



### EXTRÉM GYORS TELEPÍTÉS

Telepíthető közvetlenül a kerámia lapokra és a legtöbb létező padlóra. Gyors és egyszerű szerelés hála az innovatív I4F pattintós rendszernek. Minimalizálja a kieső időt, 1 ember 100 m² telepítést elvégez 8 óra alatt.

*EXTREMELY FAST INSTALLATION*  
Install directly onto ceramic tiles and most existing floors. Quick and simple installation thanks to the innovative click system I4F. Minimizes downtimes 100 m² installed in 8 hours by 1 person.

SPC



### FELÜLMÚLHATATLAN AKUSZTIKUS KOMFORT

20dB hangelnyelés hála az integrált IXPE alátétnek.

*UNBEATABLE ACOUSTIC COMFORT*  
20dB sound absorption thanks to integrated IXPE pad.



### IDŐTÁLLÓ DESIGN

Időtálló és stílusos fa és kő dekorok 3D-s domború felülettel a realiztikus tapintás és kinézet érdekében.

*TIMELESS DESIGN*  
Timeless and stylish wood and stone decors 3D relief surface for realistic touch and appearance.



TELEPÍTSE **AZ INTENZÍV HASZNÁLATRA**  
ALKALMAS **WOODLOOK** PADLÓKAT

*INSTALL WOODLOOK FLOORING FIT FOR INTENSIVE USE*

# TELEPÍTSE AZ INTENZÍV HASZNÁLATRA - ALKALMAS WOODLOOK PADLÓKAT

**woodlook**  
THE BEST FLOORS

A Woodlook SPC Optimal padló rendkívül sűrű és szilárd magja piacvezető a termékekben a szilárdság és az ellenállóképesség tekintetében. Ezek a padlók ellenállnak karcolásnak, hámlásnak, benyomódásnak, kopásnak, mérettartók maradnak extrém hőmérsékleti különbségek esetén is és a létező alappadlók nagy részére szerelhetők.

## INSTALL WOODLOOK FLOORING FIT FOR INTENSIVE USE

The ultra high density and extremely rigid core of Woodlook SPC Optimal flooring is the product leader as regards its strength and resistance. This flooring is resistant to scratches, peeling, dinging & denting, and abrasion, retains its dimensional stability in extreme temperature changes and can be installed directly onto most existing floor underlayments.

## ELLENÁLL AZ ELHASZNÁLÓDÁSNAK

Legnagyobb ellenállás a mechanikai károsodással szemben

A Woodlook SPC Optimal padlók, hála az extra sűrű és szilárd SPC magjuknak, megfelelnek a legmagasabb, 42-es igénybevételi osztályú terhelési követelményeknek, rendkívüli ellenállást mutatnak az intenzív használatl szemben úgy a közületi, mint a könnyű ipari környezetben.

### RESISTANT TO WEAR AND TEAR

The highest resistance to mechanical damage

Woodlook SPC Optimal flooring meets the highest standards of load class 42, offers ultra resistance to intensive use in a professional or light industry environment, namely thanks to its extra HD rigid SPC core.

## ELLENÁLL A FOLTOKNAK

Ellenáll a foltoknak, könnyen tisztítható

Körülbelül 40% -kal gyorsabban telepíthető, mint a hagyományos padlóborítások.

### RESISTANT TO STAINS

It withstands stains, easy-to- clean

The unbeatable PUR finish protects the floor from stains and facilitates cleaning.

## 100% VÍZÁLLÓ

A Woodlook SPC Optimal padlónak nem csak a vízálló i4F pattintásos rendszer a tartozéka, de maga az SPC mag, valamint az IXPE alátét is 100%-ban vízálló, ezért alkalmas az állandóan nedves környezetbe való telepítésre is.

### 100% WATER-RESISTANT

Woodlook SPC Optimal flooring is not only equipped with the water-proof 4F click system but also both the SPC core itself and the IXPE are 100% waterproof and therefore fit for installation into a permanently moist environment.

## FELÜLMÚLHATATLAN MÉRETTARTÓSÁG

Ellenáll az extrém hőmérsékleteknek

Sem a hideg, sem a meleg nem tudja megváltoztatni a Woodlook SPC Optimal padló kinézetét. Extrém hőmérséklet-ingadozás során is megtartja kiváló méretstabilitását. 10°C és 70°C között egyáltalán nem deformálódik idővel sem.

### UNBEATABLE DIMENSIONAL STABILITY

It withstands extreme temperatures

Neither cold nor heat can change the appearance of Woodlook SPC Optimal flooring. It retains an excellent dimensional stability at extreme temperature fluctuations. From 10°C 70°C, no deformations over time


## A LEGMEGFELELŐBB ALTERNATÍVA A PADLÓFŰTÉSHEZ

Hála a több, mint 95%-ban mészkő összetételű SPC magnak a Woodlook SPC Optimal egyedülálló, a kerámia burkolattal vetekedő hővezető képességgel bír. Ugyanakkor a Woodlook SPC Optimal padlók utánózhathatlan méretstabilitása teszi ezeket a legmegfelelőbbekké bármilyen típusú padlófűtéshez való használatra.

### THE MOST APPROPRIATE ALTERNATIVE TO FLOOR HEATING

Thanks to its SPC core made up of more than 95% of calcium, Woodlook SPC Optimal has a unique thermal conductivity comparable with ceramic tiles. At the same time, an unbeatable dimensional stability of Woodlook SPC Optimal flooring makes it the most appropriate for using with any type of floor heating.

A szerelés után a padló legmagasabb megengedett hőmérséklete (°C)  
Maximum permissible post-installation floor temperatures (°C)

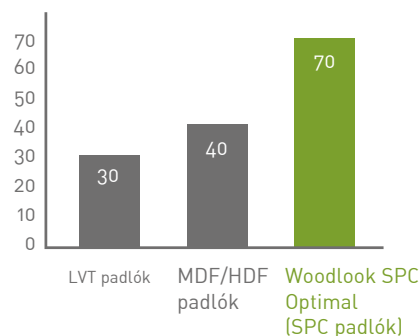



TELEPÍTSE GYORSAN-  
-**HASZNÁLJA AZONNAL**

*INSTALL FAST - USE IMMEDIATELY*



# TELEPÍTSE GYORSAN - -HASZNÁLJA AZONNAL

**woodlook®**  
THE BEST FLOORS

A Woodlook SPC Optimal padló használatával a telepítéshez szükséges időt minimálisan csökkentheti, mert ehhez az alap nem igényel semmilyen, vagy csak minimális előkészítést \*- semmilyen ragasztást és semmilyen várakozást. Telepítse és használja!

## INSTALL FAST - USE IMMEDIATELY

By using Woodlook SPC Optimal flooring you save to the absolute minimum the time needed to install it because it requires no or just minimum underbase preparation \*- no gluing and no waiting. Install and use!

## HELYEZZE KÖZVETLENÜL A KERÁMIA LAPOKRA ÉS A LEGTÖBB LÉTEZŐ PADLÓRA

A telepítés előtt az alap\* annak tökéletlensége kicsi, vagy szinte semmilyen speciális kezelést nem igényel. Telepítés közvetlenül kerámiára, legfeljebb 5 mm széles és 2 mm mély illesztéssel.

### LAY DIRECTLY ONTO CERAMIC TILES AND MOST EXISTING FLOORS

Prior to the installation, minor or almost no special treatment of the underbase\* its imperfections is required. Installation directly onto ceramics with joints up to 5 mm wide and 2 mm deep.



A Woodlook SPC Optimal padlónknak IXPE hab alátétje van, ami elfedi az alap egyenetlenségeit.

Our Woodlook SPC Optimal flooring has an IXPE foam pad which covers the underbase imperfections.

## PATTINTSA ÖSSZE GYORSAN ÉS KÖNNYEN

A Woodlook társaság bemutatja a I4F Click4U klick rendszert, amely kombinálja a szögben illesztés rendszerét a táblák hosszú oldalához és 3L TripleLock-ot a rövid oldalhoz. A 3L TripleLock egy egyedülálló egyrészes lerakási-lezárási rendszer, ami kiküszöböli a további műanyag betétek szükségességét, aminek köszönhetően a szerelés akár 40%-kal gyorsabb, mint a hagyományos szög a szöghöz illesztéses rendszerrel. Ezenkívül meggátolja a nyirkogást, miközben biztosítja a nagy reteszelőképeséget, és a piac egyik legegyszerűbb és leggyorsabb pattintási rendszerét nyújtja.

### CLICK IT FAST AND EASILY

Woodlook introduces the click system I4F Click4U which combines the angle- system on the long side of the planks and 3L TripleLock on the short side. 3L TripleLock is a unique one piece drop-lock system eliminating the need for other plastic inserts, thanks to which the installation is up to 40% faster than with the traditional angle-to-angle click system. It also prevents squeaking, while providing high lock strength, and supplies one of the simplest and fastest click systems on the market.



PATENTS & TECHNOLOGIES

## TELEPÍTSE ÉS HASZNÁLJA

Minden, ami a Woodlook SPC Optimal padlót érinti, gyors telepítést és azonnali használatot tesz lehetővé.

**Nincs ragasztó, nincs száradási idő.  
Egészen 400 m<sup>2</sup> területig dilatációs hézag  
nélkül (20 x 20 m-es szoba).**

### INSTALL AND USE

Everything in respect of Woodlook SPC Optimal flooring allows for fast installation and immediate use.

No glue, no drying time Up to 400m<sup>2</sup> without dilatation joints (rooms 20 x 20 m).



\* Minden projekt egyedi. További részleteket a telepítési útmutatóban talál.

\* Every project is unique. For further details, see the installation notice.

**40%-KAL GYORSABB  
MINT A HAGYOMÁNYOS  
SZÖGBEN PATTINTÓS  
RENDSZER**

Up to 40% faster than the traditional angle click system

**TELEPÍTHET 100 M<sup>2</sup> PADLÓT  
8 ÓRA ALATT 1 EMBERREL**

Install 100m<sup>2</sup> of flooring in 8 hours by 1 person



**CSÖKKENTSE A ZAJT  
PADLÓVAL**

*REDUCE NOISE BENEATH FLOORING*

# CSÖKKENTSE A ZAJT A PADLÓVAL




A Woodlook SPC Optimal padló SPC magja, ahogyan az IXPE alátét is, példa nélküli módon tompítják a lépések zaját és a szokásos padlóra jellemző egyéb hangokat azok akusztikai diszkomfortjával együtt. Ezért mindenütt, ahol a padlóink telepítve vannak, kellemesebb környezetet alakítanak ki, legyen az szállodai szoba, lakás, családi ház vagy iroda.

## CSÖKKENTI A HANGOT A HELYISÉGBEN

Az SPC exkluzív és felülmúlhatatlan szerkezete a beltéri padlók közül a legnagyobb mértékben csökkenti a járás zaját a helyiségben.


### REDUCES ROOM SOUND

The SPC exclusive non-permeable structure reduces noise when walking in a room to the highest extent from all interior flooring options.

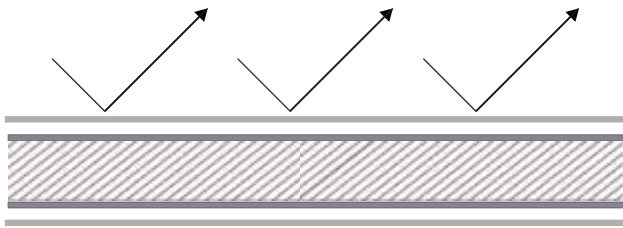

### A járás zaja a helyiségben (dB)

Noise when walking in a room (dB)

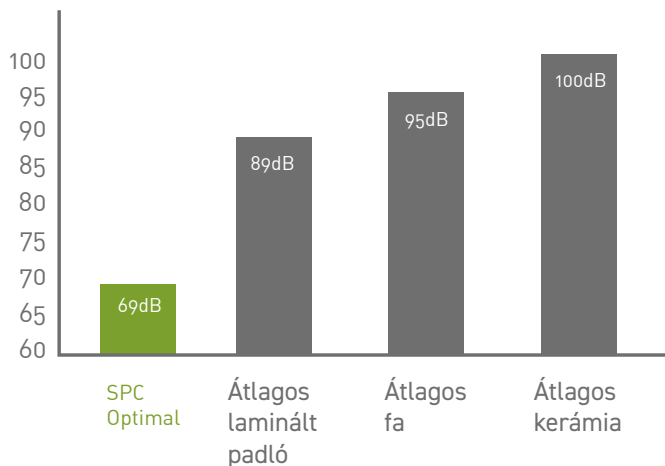

### REDUCE NOISE BENEATH FLOORING


Both the SPC core and the IXPE pad of Woodlook SPC Optimal flooring attenuates in an unprecedented manner impact and other sounds typical of common floors with their acoustic discomfort. As a result, wherever installed, our floors create a nicer environment, from hotel rooms, through apartments, family houses, to offices.

## TOMPÍTJA A ZAJT

Csökkentse a hangátvitelt a padlók között 20 dB-lel. A Woodlook SPC Optimal padló a szokásos laminált padlóval összehasonlítva 20dB-el csendesebb.

### ATTENUATES NOISE

Reduce the floor-to-floor sound transmission by 20 dB.

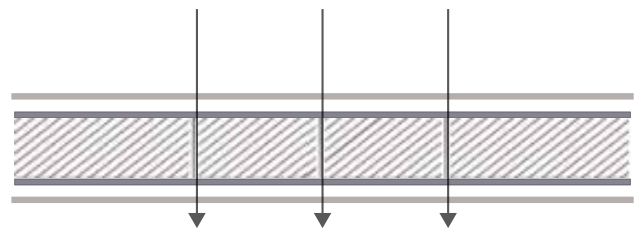

## TAKARÍTSON MEG PÉNZT

HÁLA AZ INTEGRÁLT IXPE ALÁTÉTNEK  
SEMILYEN MÁSIKRA MÁR NINCS SZÜKSÉG.

### SAVE MONEY

Thanks to the integrated IXPE underlayment no other is needed.



A close-up photograph of a wooden floor with a purple woven rug. The floor is made of wide, light-colored wooden planks with a natural grain. A purple rug with a complex woven pattern is placed on the floor, partially overlapping the planks. The lighting is soft, highlighting the textures of both the wood and the rug.

DEKOROK

*DECORS*





**WHITE MAPLE**  
P01102



**LIGHT ACER**  
P01110



**SILVER OAK**  
P01108




**NATURAL OAK**  
P01111



**DARK WALNUT**  
P01109



**RUSTY BROWN**  
P01101

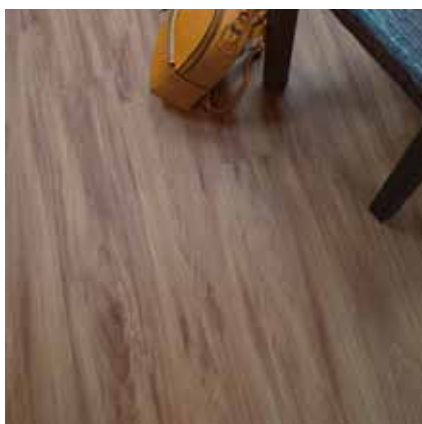

**SMOKED OAK**  
P01140



**GREY STONE**  
P01005



WHITE MAPLE  
P01102



LIGHT ACER  
P01110





**SILVER OAK**  
P01108





**NATURAL OAK**  
P01111



**DARK WALNUT**  
P01109





**RUSTY BROWN**  
P01101



**SMOKED OAK**  
P01140





**GREY STONE**  
P01005

# SPECIFIKÁCIÓ



A beltéri Woodlook SPC Optimal az ásvány-polimer maggal rendelkező kompakt beltéri padlók kategóriájába tartozik és extrudálással állítják elő.

Tartozéka a kiegyenlítő és zajtompító, vízálló integrált IXPE alátét is.

180 × 1220 mm és 300 × 600 mm méretben áll rendelkezésre a dekortól függően.

A járőfelületi réteg 0,50 mm PU felületkikészítéssel erősített, amely véglegesen kiküszöböli a viaszt és a regenerálást a polírozó spray segítségével. Ellenáll a statikus benyomódásnak  $\leq 0,02$  mm és az ISO EN 23 999 szabványnak megfelelően mérettartó 0,05%-osan (szemben az ebben a szabványban megkövetelt  $\leq 0,15\%$ -os méretstabilitással)

Az illó szerves vegyületek kibocsátása a levegőben alacsonyabb mint  $100 \mu\text{g} / \text{m}^3$  (TVOC 28 nap után). A Woodlook SPC Optimal padló 10 illetve 25 éves limitált jótállással kerül forgalomba.

## SPECIFICATION

The Woodlook SPC Optimal interior flooring comes under the category of compact interior flooring featuring a mineral polymer core and is made using the extrusion process.

It also contains an integrated IXPE levelling and noise-attenuating, waterproof pad.

It is available in formats  $180 \times 1220$  mm and  $300 \times 600$  mm depending on decor.

The 0.50 mm wear layer is reinforced with PU finish permanently eliminating any waxing and polishing spray regeneration. It is resistant to static denting  $\leq 0,02$  mm and dimensional stability in accordance with ISO EN 23 999 0.05% (as compared to  $\leq 0,15\%$  required by this standard). The rate of total airborne volatile organic compound emissions is below  $100 \mu\text{g} / \text{m}^3$  (TVOC after 28 days). The Woodlook SPC Optimal flooring is provided with a 10-year or 25-year limited warranty.



Általános tulajdonságok - EN ISO 10582 <i>General properties - EN ISO 10582</i>	Vizsgálati módszer <i>Test method</i>	Harmonizált műszaki előírások <i>Requirements</i>	Teljesítmény <i>Test result</i>
<b>Méretek</b> <i>Dimensions</i>	ISO 24342	EN ISO 10582	180x1220mm 300x600mm
<b>Teljes vastagság az integrált alátéttel</b> <i>Overall thickness with integrated underlayment</i>	ISO 24346	EN ISO 10582	6,0mm
<b>A kopó réteg vastagsága</b> <i>Load-bearing layer thickness</i>	ISO 24340	EN ISO 10582	0,5mm
<b>Tömeg területi egységenként</b> <i>Weight per unit of area</i>	ISO 23997	EN ISO 10582	$10 \times 10^3 \text{ g/m}^2$
<b>Igénybevételi osztály - könnyűipari</b> <i>Usage rate - Industrial</i>	ISO 10874 (EN 685)	EN ISO 10582	42-es osztály <i>Class 42</i>
<b>Állandó deformáció</b> <i>Permanent deformation</i>	ISO 24343-1	EN ISO 10582	0,02mm
<b>Mérettartóság és torzulás hőhatásnak kitevés után</b> <i>Dimensional stability and curling after exposure to heat</i>	ISO 23999	EN ISO 10582	0,05%
<b>Görgősszékpóba</b> <i>Castor chair test</i>	ISO 4918:2016 (EN 425)	EN ISO 10582	nincs sérülés nincs rétegleválás <i>no damage</i> <i>no deformation</i>
<b>Színállandóság</b> <i>Colour fastness</i>	ISO 105 B02	EN ISO 10582	> 6
<b>Formaldehid kibocsátás</b> <i>Formaldehyde emissions</i>	ASTM D6007-2014 (UV-Vis)	EN ISO 10582	nincs érzékelve <i>not determined</i>
<b>Pentaklórfenol tartalom (PCP)</b> <i>Pentachlorophenol (PCP) content</i>	ASTM F 963-11 (ICP-OES)	EN ISO 10582	nincs érzékelve <i>not determined</i>
<b>Hőállóság</b> <i>Thermal resistance</i>		EN ISO 10582	$0,025 \text{ m}^2 \text{ KW}^{-1}$

A fenti információk a további javítás érdekében megváltozhatnak. **Lépjön kapcsolatba a Woodlook, s.r.o. társasággal a megadott címen.** Felelősséget kizáró nyilatkozat: Felhívjuk a figyelmet, hogy a termékek kreatív célokra vannak telepítve és nem a műszaki leírás szerint. További információkért nézzék meg a Woodlook társaság telepítési utasítását.

The above information can change for the sake of further improvements. It is necessary to follow the instructions from Woodlook, s.r.o., relating to the installation, cleaning and maintenance. For these instructions, contact Woodlook, s.r.o., at the given address. Liability disclaimer: We note that the products are installed for creative purposes and not to technical specifications. For more information, see the installation instructions of Woodlook.

# MEGJEGYZÉS

NOTES



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





**woodlook**<sup>®</sup>

THE BEST FLOORS

[www.woodlook.hu](http://www.woodlook.hu)